NEW

SMARTBOND®

EUGANEA PANNELLI
Pannelli accoppiati multistrato

Panneaux composites

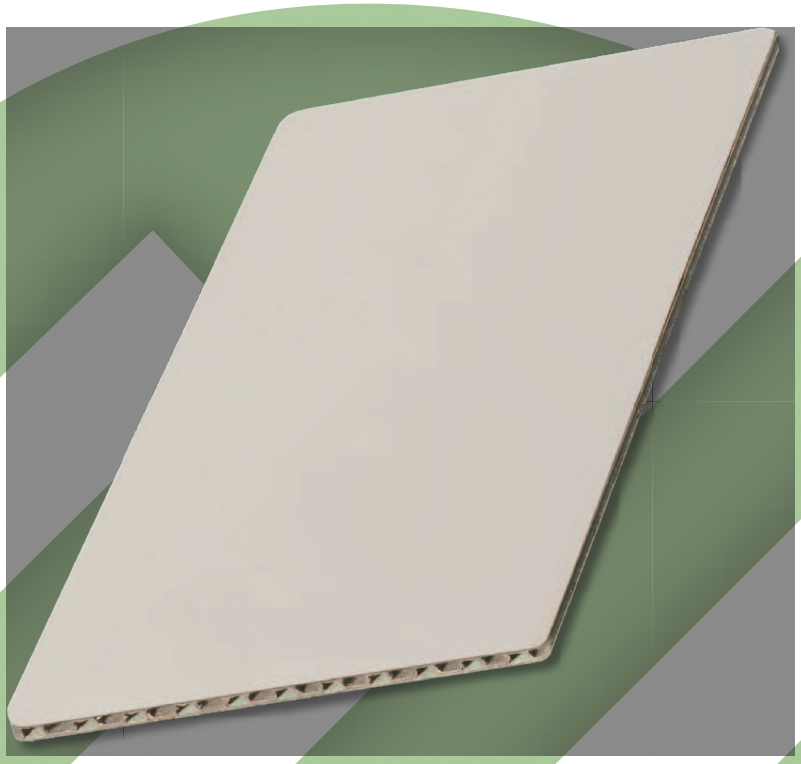

F I C H E T E C H N I Q U E P R O D U I T

1. PROPRIÉTÉS

Excellente planéité
Excellente stabilité dimensionnelle
Facile à couper avec des outils de coupe électriques courants
Utilisable pour le coupe et le fraisage

2. SURFACES

Tôle d'aluminium blanc de 0,4 mm d'épaisseur.
D'autres épaisseurs peuvent être fabriquées sur demande.

3. ÂME ISOLANTE

Tôle d'aluminium blanc de 0,2 mm d'épaisseur.

4. ÉPAISSEUR

Epaisseur mm. 4 (tolerance +/- 0,5 mm.)
D'autres épaisseurs peuvent être fabriquées sur demande.

6. DOMAINES D'EMPLOI

Panneau publicitaire
Stand publicitaire
Stand de foire
Signalétique

6. ATTENTION

Les panneaux **SMARTBOND®** sont l'idéal pour la construction de stand publicitaire et comme support pour l'impression numérique directe ou indirecte. L'utilisation de colles spéciales garantit une utilisation sécuritaire du produit en milieu extérieur en raison de leur résistance aux intempéries. Température superficielle d'exploitation comprise entre -40 °C et +80 °C

8. DIMENSIONS, CONDITIONNEMENT

Épaisseur	Format	Poid par m²	N. feuilles par palette
4	1500x3050	3,80	65